



## Модульная котельная с пеллетным котлом FASi 115 кВт.

### I. ОБЪЕКТ ПОСТАВКИ

Модульная котельная серии FASi-115-M предназначена для выработки тепловой энергии, с установленным пеллетным котлом мощностью 115 кВт для производства горячей воды до 85°C.

Используемое топливо: пеллеты, жмых, размельчённые материалы биомассы.


Котлы были спроектированы и произведены для использования твёрдого размельчённого топлива. Имеют горизонтальную базовую структуру, сделанную из стального листа большой толщины – для лучшего сопротивления повышенным термоусловиям, а также давлению. Обширная камера сгорания имеет увлажнённые стенки и снабжена открывающимися дверцами для возможной ручной загрузки топлива увеличенных размеров или для периодической чистки горелки. Горизонтальный теплообменник имеет форму кожухотрубного цилиндра с бесшовными стальными газовыми трубами, погруженными в воду для способствования максимальной теплоотдаче. Своими концами они подсоединены к дымовому коробу, в который падают зольные остатки, и который можно легко открывать для проведения очистки и забора остаточных продуктов сгорания. В котлах предусмотрены также: антиизлучающая изоляция высокой плотности, представленная в виде специальных стальных панелей, окрашенных защитной краской; гидроразъёмы для подачи и возврата воды, слива, разъёмы для подключения датчиков контроля.

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДУЛЯ (рис.1)





**"БКУ-КПТ" - БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ В ПОЛНОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ НА 100 КВТ С КОТЛОМ FASCI-115 БЕЗ ГВС**

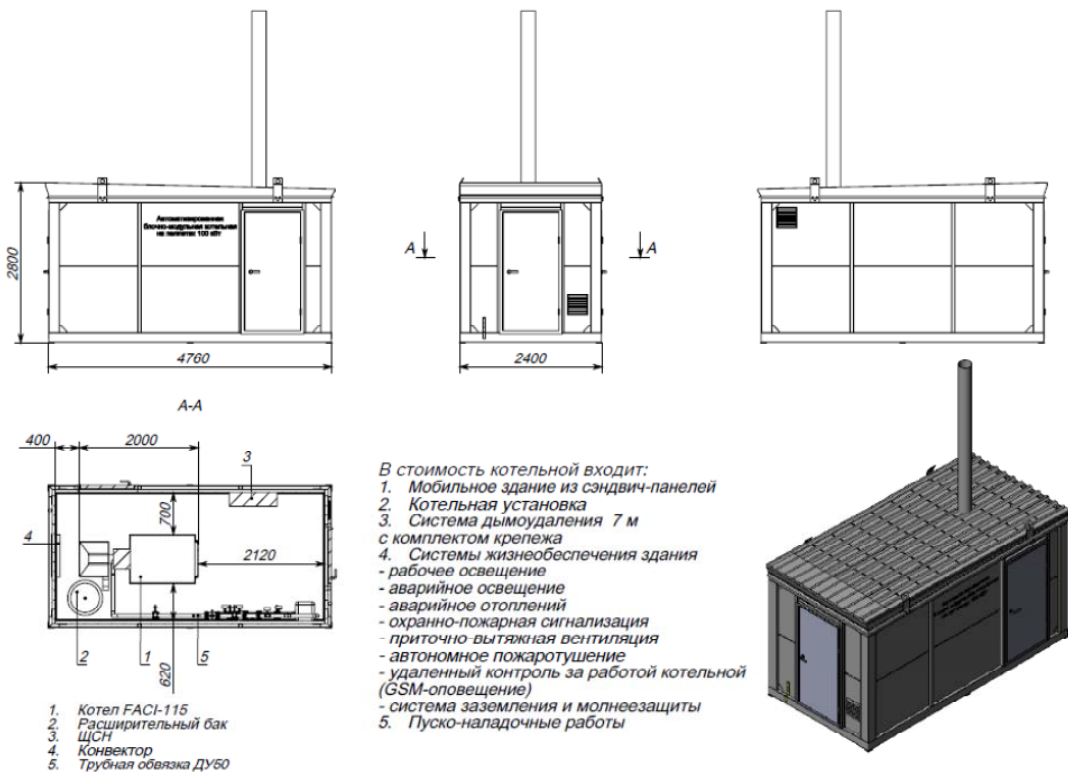

**СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КОТЛА**

- 1) Горелка электромеханическая со шнеком для подачи топлива, укомплектованная фланцевым соединением, сконструирована из специальной стали большой толщины; мотор-редуктор для транспортировки размельчённого топлива; шнек.
- 2) Бункер для хранения топлива 0.4 м<sup>3</sup>, укомплектованный смотровым окошком, ситом и решёткой;
- 3) Цифровая панель управления.

**II. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:**

СРОК ПОСТАВКИ:

25-40 дней с момента подписания договора и внесения аванса

ЦЕНА МОДУЛЯ:

Модель FАСИ-115-М

1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей с НДС

ОПЛАТА:

- 1) 50 % в течение 3-х дней с момента подписания Спецификации и выставления счета на предоплату;
- 2) 50% в течение 3-х дней с момента уведомления о готовности к отгрузке и счета на оплату.

БАЗИС ПОСТАВКИ:

базис поставки – склад Продавца, расположенный по адресу: г. Полевской, Западно-промышленный район 1/2

УКАЗАНИЯ ДЛЯ  
ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Модуль с установленным котлом полностью собран на заводе. Только части, которые могут быть повреждены при транспортировке, смонтированы для облегчения их перевозки. Финальный монтаж всех компонентов возлагается на Клиента.

ВКЛЮЧЕНИЕ  
(Первый запуск)

по договору сервиса силами специалистов ФАЧИ-РУС либо аккредитованного подрядчика