

## **Модульная котельная с пеллетными котлами мощностью 416 кВт.**

### **I. ОБЪЕКТ ПОСТАВКИ**

**Модульная котельная серии FACI-208-2-МГ** предназначена для выработки тепловой энергии, с установленным пеллетными котлами мощностью 208 кВт (2 шт.) для производства горячей воды до 85°C с системой ГВС.

Используемое топливо: пеллеты, жмых, размельчённые материалы биомассы.

Котлы были спроектированы и произведены для использования твёрдого размельчённого топлива. Имеют горизонтальную базовую структуру, сделанную из стального листа большой толщины – для лучшего сопротивления повышенным термоусловиям, а также давлению. Обширная камера сгорания имеет увлажнённые стенки и снабжена открывающимися дверцами для возможной ручной загрузки топлива увеличенных размеров или для периодичной чистки горелки. Горизонтальный теплообменник имеет форму кожухотрубного цилиндра с бесшовными стальными газовыми трубами, погруженными в воду для способствования максимальной теплоотдаче. Своими концами они подсоединены к дымовому коробу, в который падают зольные остатки, и который можно легко открывать для проведения очистки и забора остаточных продуктов сгорания. В котлах предусмотрены также: антиизлучающая изоляция высокой плотности, представленная в виде специальных стальных панелей, окрашенных защитной краской; гидроразъёмы для подачи и возврата воды, слива, разъёмы для подключения датчиков контроля.


### **СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДУЛЯ (рис.1)**



### **СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ОДНОГО КОТЛА**


- 1) Горелка электромеханическая со шнеком для подачи топлива, укомплектованная фланцевым соединением, сконструирована из специальной стали большой толщины; мотор-редуктор для транспортировки размельчённого топлива; шнек.
- 2) Бункер для хранения топлива 0.4 м<sup>3</sup>, укомплектованный смотровым окошком, ситом и решёткой;
- 3) Цифровая панель управления.

**"БКУ2-КПТ" - БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ В ПОЛНОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ  
НА 400 КВТ С ДВУМЯ КОТЛАМИ FASCI-208, С СИСТЕМОЙ ГВС И ВОДОПОДГОТОВКОЙ**

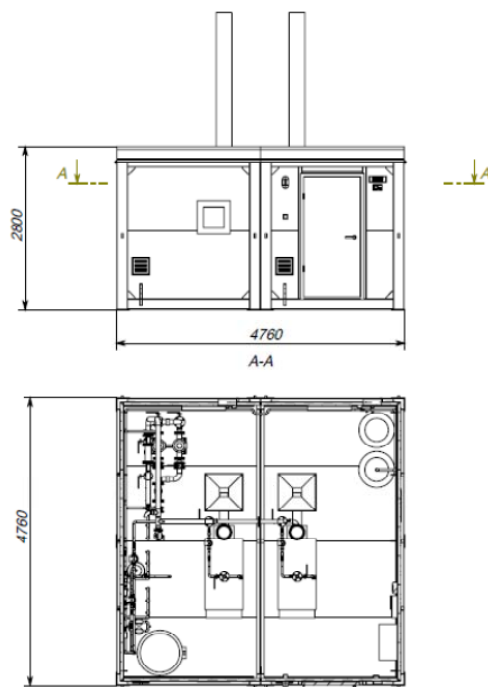

В стоимость котельной входит:

1. Мобильное здание из сэндвич-панелей
2. Котельная установка
3. Система ГВС и водоподготовки.
4. Система дымоудаления 7 м с комплектом крепежа
5. Системы жизнеобеспечения здания
  - рабочее освещение
  - аварийное освещение
  - аварийное отопление
  - охранно-пожарная сигнализация
  - приточно-вытяжная вентиляция
  - автономное пожаротушение
  - удаленный контроль за работой котельной (GSM-оповещение)
  - система заземления и молнеезащиты
6. Пуско-наладочные работы

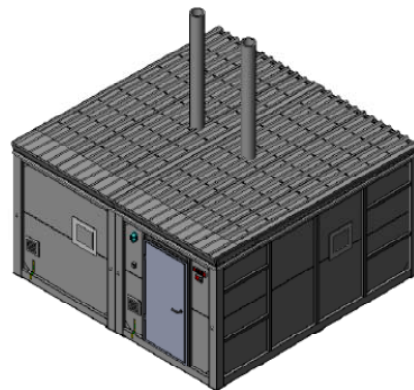

## II. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:

СРОК ПОСТАВКИ: 25-40 дней с момента подписания договора и внесения аванса

ЦЕНА МОДУЛЯ:

Модель FASCI-208-M **2 950 000 рублей с НДС**

ОПЛАТА:

- 1) 50 % в течение 3-х дней с момента подписания Спецификации и выставления счета на предоплату;
- 2) 50% в течение 3-х дней с момента уведомления о готовности к отгрузке и счета на оплату.

БАЗИС ПОСТАВКИ: базис поставки – склад Продавца, расположенный по адресу: г. Полевской, Западно-промышленный район 1/2

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ: Модуль с установленным котлом полностью собран на заводе. Только части, которые могут быть повреждены при транспортировке, смонтированы для облегчения их перевозки. Финальный монтаж всех компонентов возлагается на Клиента.

ВКЛЮЧЕНИЕ (Первый запуск) по договору сервиса силами специалистов ФАЧИ-РУС либо аккредитованного подрядчика